


DIAGRAMMA DI CONNESSIONE

Diagram Connection

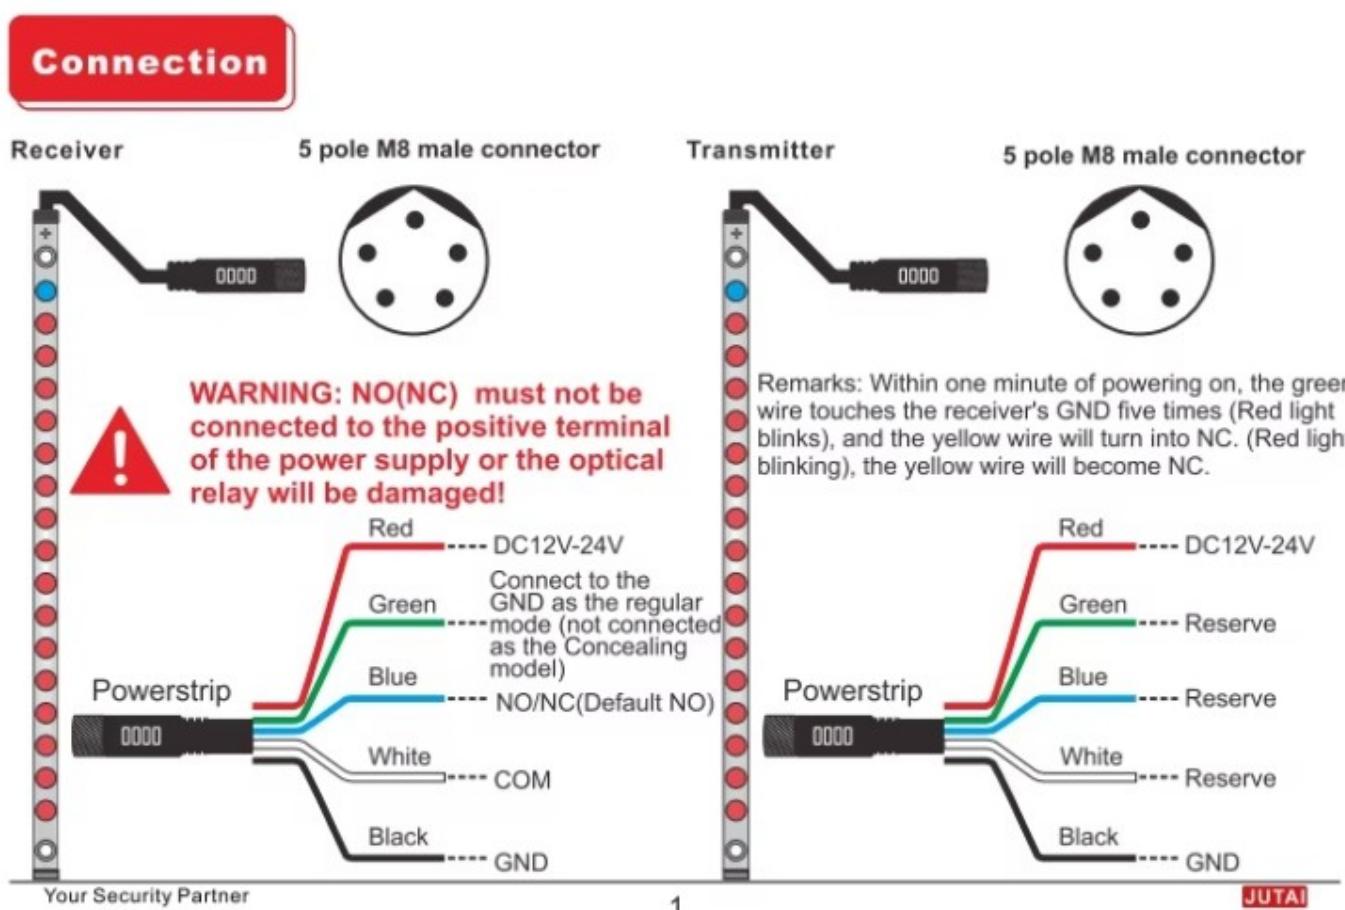

ATTENZIONE: il cavo BLU (NO/NC) non deve assolutamente essere collegato al polo positivo ((+12V o +24V) o il relè ottico verrà irrimediabilmente danneggiato.

Se entro un minuto dall'accensione, il filo VERDE tocca 5 volte il GND del ricevitore (la luce rossa lampeggia), il filo BLU, diventa NC